



hffr insulation/hffr izole
cross-linked polyethylene/çapraz bağlı polietilen
vde standart/vde standardı

H
X
N
2

Yapısı
Construction

1

Bir veya Çok Telli Bakır İletken / Solid or Stranded Copper Conductor

2

XLPE İzole / XLPE Insulation

3

HFFR Dolgu / HFFR Outer Sheath

4

HFFR Dış Kılıf / HFFR Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

Dielektrik kayıpları çok düşük olan bu kablolar,oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.

These are cables with low dielectrical losses used in energy networks in refineries, mines, hotels, schools, tunnels, high constructions, hospitals, power plant, data processing centers, business centers where there is a risk of fire.

Teknik Bilgiler
Technical Data

İletken Direnç Standardı Resisdance Standart	: TS EN 60228	Test Voltajı Test Voltage	: 3.5kV	Yalıtkan Renk No Insulator Colour No	: TS HD 308 S2
Yalıtım Direnç Standardı Insulation Resistance Standart	: VDE 0276	Bükülme Min. Çapı Bending Min. Diameter	: 12xD,15xD	Dış Kılıf Standart No Outer Sheath Standart No	: VDE 0276
Akım Taşıma Kapasitesi(Amp) Standart No Current Carrying Capacity	: VDE 0100-430	Yalıtkan Insulator	: XLPE	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	: 90 °c
Çalışma Voltajı(Anma Gerilimi) Working Voltage	: 0.6/1kV	Yalıtkan Standart No Insulator Standart No	: VDE 0276	Alev Test Standardı Flame Test Standart	: TS EN 60332-1-2

Görsel Tanıtım
Visual Introduction



hffr insulation/hffr izole
cross-linked polyethylene/çapraz bağlı polietilen
vde standart/vde standardı

H
X
N
2

Yapısı

Construction

- 1 Bir veya Çok Telli Bakır İletken / Solid or Stranded Copper Conductor
- 2 XLPE izole / XLPE Insulation
- 3 HFFR Dolgu / HFFR Filler
- 4 HFFR Dış Kılıf / HFFR Outer Sheath

Kullanım Yerleri

Application

Dielektrik kayıpları çok düşük olan bu kablolar, oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.

These are cables with low dielectrical losses used in energy networks in refineries, mines, hotels, schools, tunnels, high constructions, hospitals, power plant, data processing centers, business centers where there is a risk of fire.


Teknik Bilgiler

Technical Data

İletken Direnç Standardı Resistance Standart	: TS EN 60228	Test Voltajı Test Voltage	: 3.5kV	Yalıtkan Renk No Insulator Colour No	: TS HD 308 S2
Yalıtım Direnç Standardı Insulation Resistance Standart	: VDE 0276	Bükülme Min. Çapı Bending Min. Diameter	: 12xD, 15xD	Dış Kılıf Standart No Outer Sheath Standart No	: VDE 0276
Akım Taşıma Kapasitesi(Amp) Standart No Current Carrying Capacity	: VDE 0100-430	Yalıtkan Insulator	: XLPE	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	: 90 °C
Çalışma Voltajı(Anma Gerilimi) Working Voltage	: 0.6/1kV	Yalıtkan Standart No Insulator Standart No	: VDE 0276	Alev Test Standardı Flame Test Standart	: TS EN 60332-1-2

Görsel Tanıtım

Visual Introduction

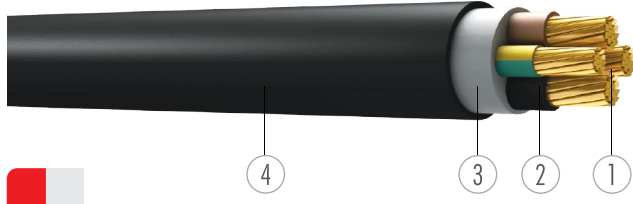

hffr insulation/hffr izole
cross-linked polyethylene/çapraz bağlı polietilen
vde standart/vde standardı

N2XH

Yapısı
Construction

1

Bir veya Çok Telli Bakır İletken / Solid or Stranded Copper Conductor

2

XLPE İzole / XLPE Insulation

3

HFFR Dolgu / HFFR Outer Sheath

4

HFFR Dış Kılıf / HFFR Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

Dielektrik kayıpları çok düşük olan bu kablolar,oteller, okullar, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.

These are cables with low dielectrical losses used in energy networks in refineries, mines, hotels, schools, tunnels, high constructions, hospitals, power plant, data processing centers, business centers where there is a risk of fire.

Teknik Bilgiler
Technical Data

İletken Direnç Standardı
Resisdance Standart

:

TS EN 60228

Test Voltajı
Test Voltage

:

3.5kV

Yalıtkan Renk No
Insulator Colour No

:

TS HD 308 S2

Yalıtım Direnç Standardı
Insulation Resistance Standart

:

VDE 0276

Bükülme Min. Çapı
Bending Min. Diameter

:

12xD,15xD

Dış Kılıf Standart No
Outer Sheath Standart No

:

VDE 0276

Akım Taşıma Kapasitesi(Amp) Standart No

:

VDE 0100-430

Yalıtkan
Insulator

:

XLPE

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature

:

90 °c

Çalışma Voltajı(Anma Gerilimi)
Working Voltage

:

0.6/1kV

Yalıtkan Standart No
Insulator Standart No

:

VDE 0276

Alev Test Standardı
Flame Test Standart

:

TS EN 60332-1-2

Görsel Tanıtım
Visual Introduction