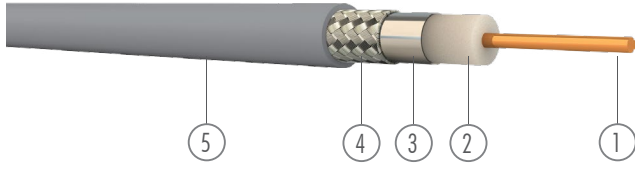


RG-59/U-4 Cu/CuSn HFFR

Yapısı
Construction

- ① 0,80 mmØ Elektrolitik Mono Bakır İletken / Electrolytic Solid Copper Conductor
- ② 3,70 mmØ Köpük PE Yalıtkan / Foam PE Insulator
- ③ Al-Pes Bant / Al-Pes Tape
- ④ Kalaylı Bakır Örgü / Tinned Copper Braid
- ⑤ 5,80 mmØ HFFR Dış Kılıf / HFFR Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

Bu kablolar bina içi CATV-CCTV sistemlerinde, dağıtım kablosu ve düşük zayıflama istenen uydu sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılırlar. Yapısı itibarı ile alev geciktirici özelliğe sahip bu kablolar insanların yoğun olduğu (alışveriş merkezleri, oteller vs.) ortamlarda, yangın esnasında ortaya çıkan duman ve korozif gazların insan sağlığını tehdit etmemesi istenilen yerlerde kullanılırlar.

These types of cables are used as distribution cables for indoor CATV-CCTV systems and also connection cables for satellite dish systems where lower attenuation is needed. These cables which have flame retardant characteristics by their design are used in places where people are densely populated (such as malls, hotels etc.) and places in which its required that there is no smoke and corrosive gasses emitted by fire which threatens the human life.

Teknik Bilgiler
Technical Data

Yalıtım Direnci
Insulation Resistance

> 2000 M.Ω.km

Efektif Taşıma Kapasitesi
Mutual Capacitance

53 ± 2 pF/m

Yayıma Hızı
Velocity of Propagation

82%

Test Voltajı
Test Voltage

2,5 kV

Bükülme Min. Yarıçapı
Bending Min. Diameter

15XD mm

Empedans
Impedance

75 ± 3 Ω

Çalışma Voltajı
Working Voltage

1,1 kV

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature

-40°C... +70°C

Dış Kılıf Renk No
Outer Sheath Colour No

Siyah veya Gri
Black or Gray

Standart Sevk Uzunluğu
Standard Transport Len

100/500/1000/2000 mt

Alev Testi Standardı
Flame Test Standard

IEC 60332-1-2,
VDE 0482-332-1-2,
EN 60332-1-2

Görsel Tanıtım
Visual Introduction

kullanım sıcaklığı
temperature range



kullanım sıcaklığı
temperature range



kullanım sıcaklığı
temperature range



kullanım sıcaklığı
temperature range



rohs sertifikası
rohs certificate



ce sertifikası
ce certificate

ZAYIFLAMALAR(20°C'de)
ATTENUATIONS(at 20°C)

mHz	db/100m
5	2,6
50	6,2
100	8,1
200	11,5
470	18
860	24,6
1000	26,3
1350	31,2
1750	36,2
2150	40,3
2400	42,8