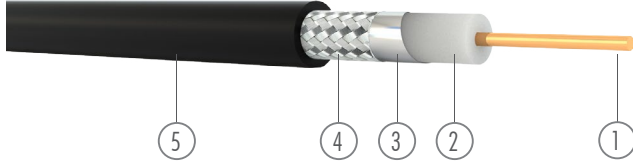


UKV 75 UltraFlex

Yapısı
Construction

- ① Ø 7x0.25mm Tek Tel Tavlı Bakır / Electrolytic Annealed Copper
- ② Ø 3.75mm Fiziksel Foam Skin PE Yalıtkan / Physical Foam Skin PE Insulation
- ③ Al-Pes-Al Bant Ekran / Al-Pes-Al Tape Screen
- ④ Kalaylı Bakır Tel Örgü Ekran / Tinned Copper Braid Screen
- ⑤ Ø 6.00mm PVC Dış Kılıf / PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

UKV 75 UltraFlex düşük zayıflama değerli, çok telli, esnek ve çift ekranlı dijital video kablosudur. Sabit ve hareketli sistemlerde kullanılır. Küçük ve az yer kaplayan yapısı ile hareketli birimlerde ve stüdyo uygulamalarında avantaj sağlar.

UKV 75 UltraFlex low attenuation, flexible conductor, double shielded digital video cable is used in fixed and mobile applications. With small compact design, it has an advantage in mobile units and studio applications.

Teknik Bilgiler
Technical Data

	UKV 75 UltraFlex				UKV 75 UltraFlex					
Kapasite Capacity	< 53 pF/m				İzolasyon Direnci Insulation Resistance	> 2000 M.ΩxKm				
Test Gerilimi Test Voltage	2,5 kV				İletken Direnci Conductor Resistance	< 36 Ω/Km				
Yayıma Hızı Propagation	% 78				Max. Çalışma Gerilimi Max. Working Voltage	1,1 kV				
Çalışma Sıcaklığı (Sabit/Hareketli) Working Temperature (Fixed/Moving)	-30°C... +70°C -5°C... +70°C									
Zayıflamalar Attenuations	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m
	10	3.6	100	10.5	230	15.4	470	22.8	860	31.6
	1000	33.9	1500	42.5	2000	50.9	2400	55.5	3000	60.5